


相机上云-信路通

XLT相机上云参数设置

登陆相机后台


一、MQTT服务器设置

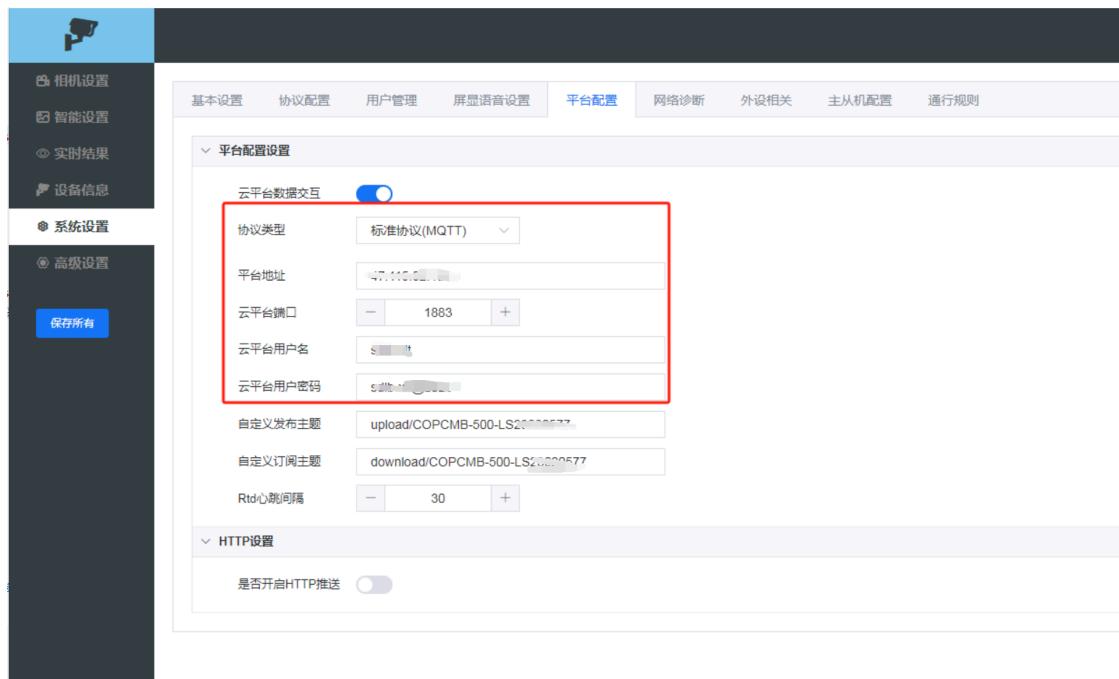

- 协议类型：标准协议 (MQTT) (必须)
- 平台地址：指MQTT服务器的IP地址或者域名（不同平台填写不同，请找我司技术人员获取）
- 云平台端口： 1883 (默认)
- 云平台用户名：MQTT的用户名（不同平台填写不同，请找我司技术人员获取）
- 云平台用户密码：MQTT的密码（不同平台填写不同，请找我司技术人员获取）
- 自定义发布主题：默认
- 自定义订阅主题：默认
- Rtd心跳间隔：30到60秒（建议60）

二、图片大小设置


在保证图片能看清楚的情况下，为减少存储压力和网络带宽压力，请将图片大小修改为
720P (720P已经足够清楚) 或者200万 (200w更清楚，但是图片占用空间更大)

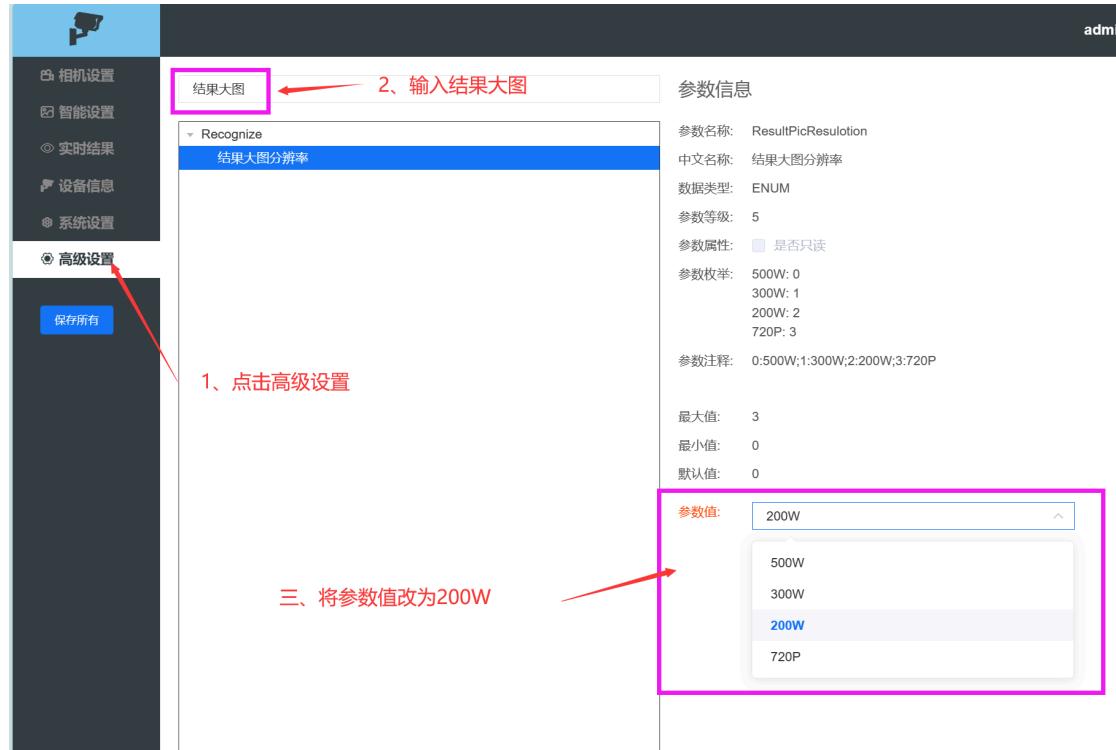

- 点击高级设置
- 在高级设置搜索框中，输入 “结果大图”
- 点击下方结果大图分辨率，将右侧的参数值改为 “720P” (注意：E4G上云只能用 720P)

三、485透传设置

485通讯透过摄像机发送，需要将摄像机的串口波特率设置为和显示卡一致，否则会出现
无显示和无语言的情况

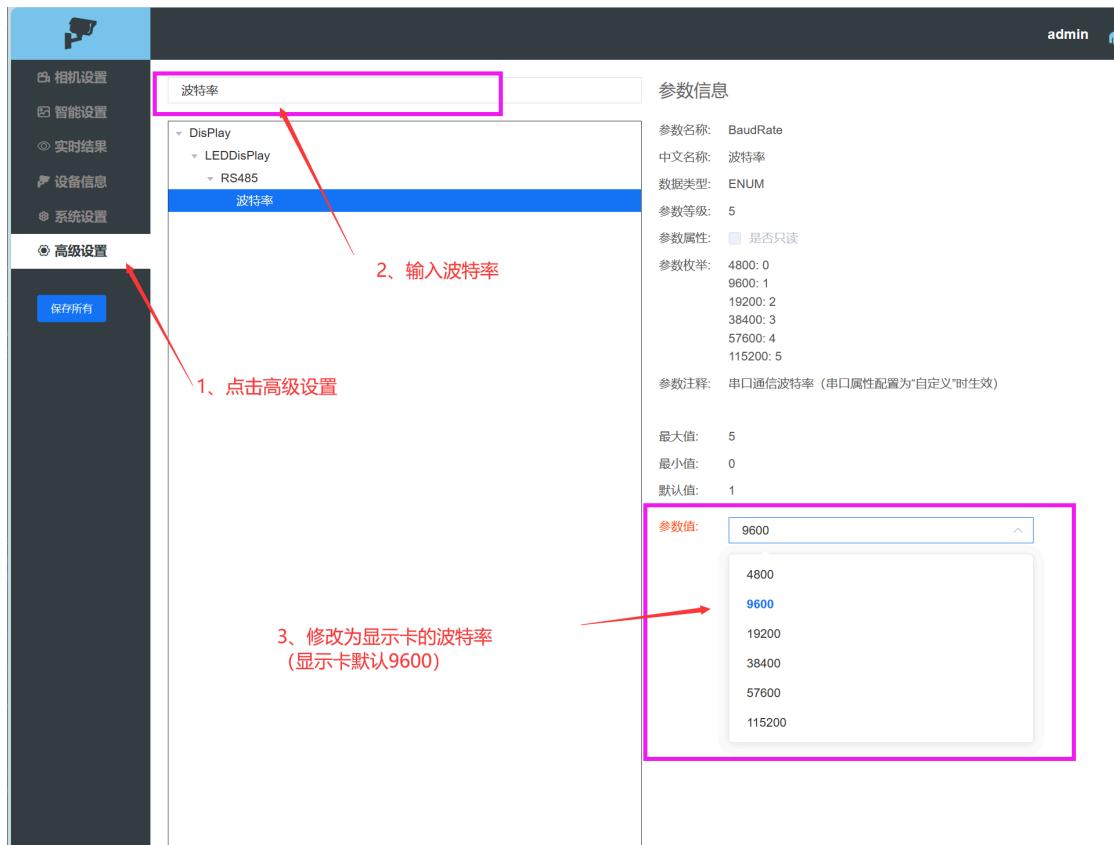

- 点击高级设置
- 在高级设置搜索框中，输入 “波特率”
- 点击下发结果波特率，将右侧的参数值修改为显示卡的波特率，一般为 “9600” （请根据显示卡实际波特率设置）

三地车牌识别配置：

选择智能设置-算法配置-开启港澳地区识别开关



admin

COPCM-500-LS23010099

结果连接状态:  正常

设备激活状态: 已激活



设备信息



相机设置



智能设置



实时结果



系统设置




高级设置

退出登录



场景标定 路口信息 算法配置

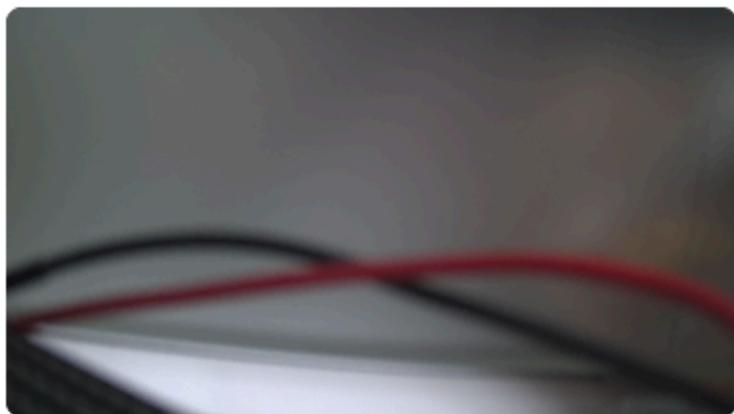

无牌车检测



如果当地比较多港澳车牌，可以打开增强
双港澳牌识别增强开关



手机假车牌判定开关



三轮车检测



港澳地区牌识别开关



电D牌识别开关



保存所有